

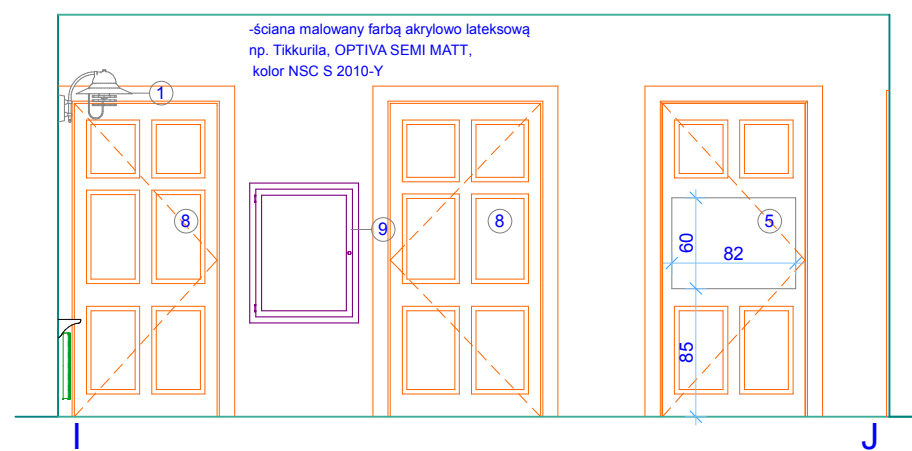



- 1 -kinkiet np. AKI 37667/86/10 MASSIVE
- 2 -ościeża obrobione deskami, kolor palisander (drzwi metalowe)
- 3 -miejsce do ekspozycji zdjęć i dyplomów, ramki różnego rodzaju i wielkości np. z IKEA
- 4 -deska szalówkowa gr.19mm, szer.12cm, malowana w kolorze palisander
- 5 -drzwi drewniane lite, filungowe z ościeżnicą drewnianą, z okienkiem podawczym 82x60cm, kolor NCS S 0505-G80Y
- 6 -listwa drewniana wystająca z szalówki na 2cm gr. 3cm, kolor NCS 2005-G50Y
- 7 -telewizor LED TV46
- 8 -drzwi drewniane lite, filungowe z ościeżnicą drewnianą, z podcięciem lub rozetkami, kolor NCS S 0505-G80Y
- 9 -hydrant Ø25, otwór wym.77x72x24,5cm
- 10 -karnisz drewniany 100x12cm, malowany w kolorze palisander
- 11 -osłona grzejnikowa drewniana 96x15x12cm, kolor palisander
- 12 -firanka z haftem i motywem wykorzystywanym przez panie zajmujące się rękodzielnictwem na tych terenach
- 13 -obrobienie podciagu deską , malowaną w kolorze palisander

- płytki klinkierowe ręcznie formowane, np. LIMBURG RUSTIEK 21.5x2,3x6,5cm firmy CRH , fuga kolor szary
- deska szalówkowa gr.19mm, szer.12cm, malowana w kolorze palisander, do wys. 92cm ułożona w poziomie, powyżej listwy drewnianej w pionie
- oświetlenie np. STELLYA 2-punktowa 1508365, montowane na suficie wg. proj.elektrycznego
- posadzka gres- istniejąca
- sufit malowany farbą akrylowo lateksową np. Tikkurila, OPTIVA MATT, kolor biały
- włączniki światła h=110cm
- kinkiet np. AKI 37667/86/10 MASSIVE

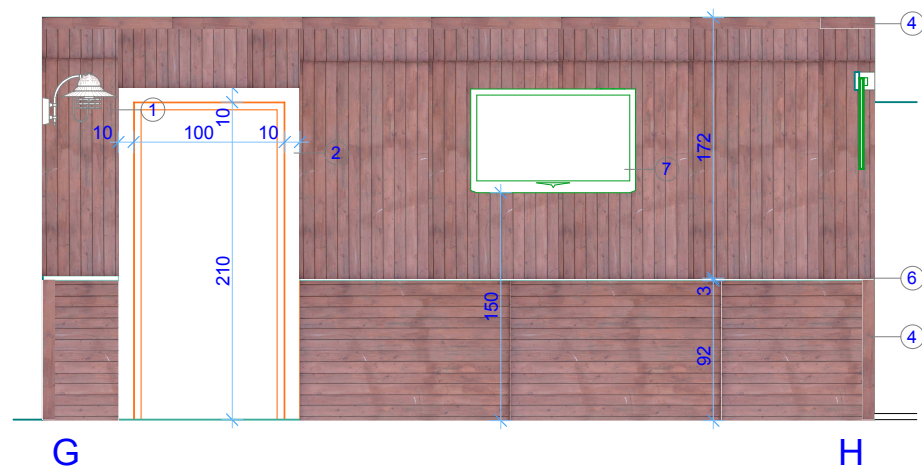

ROZWINIĘCIE ŚCIAN POMIESZCZENIA 1.1  
SKALA 1:50

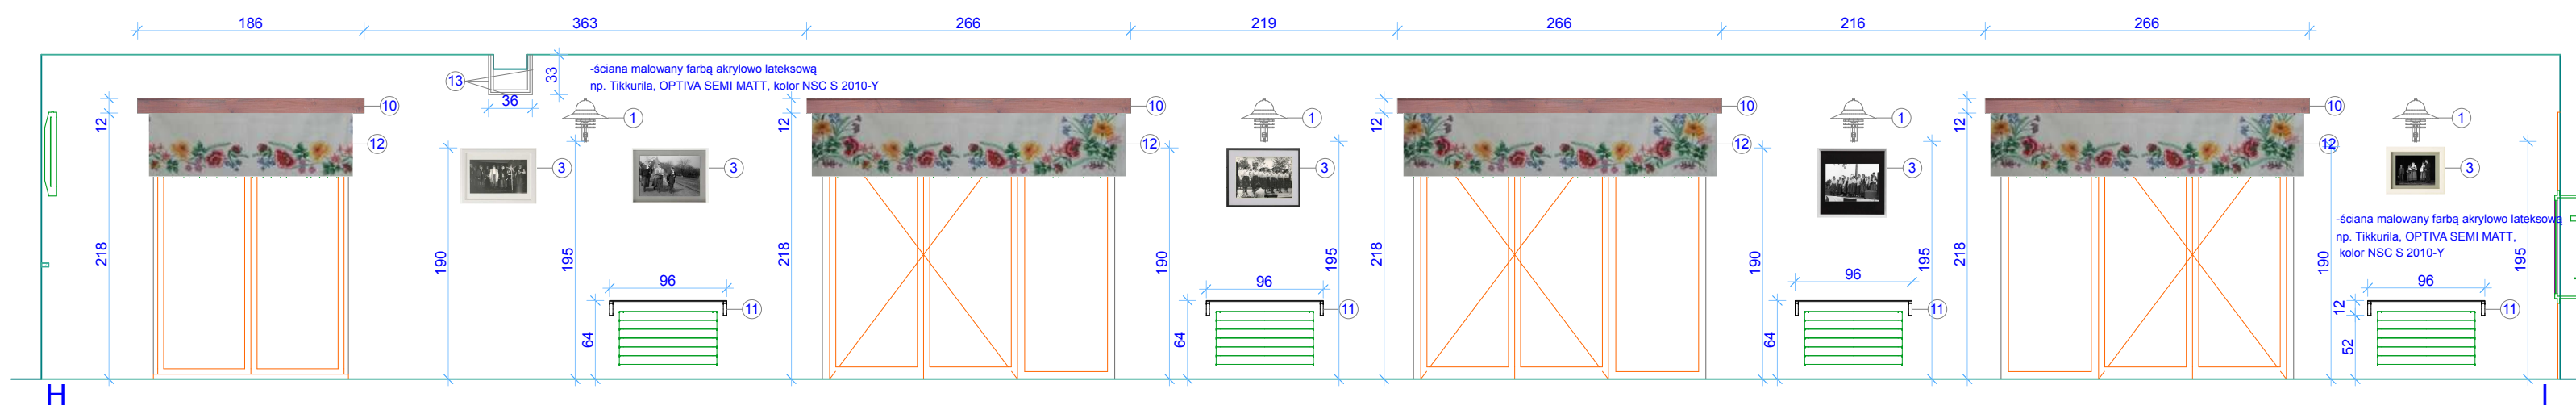

 Biuro Architektoniczne AMN Joanna Walaszczyk www.biuroamn.pl ul. Spokojna 18, 05-319 Cegłów		
Tytuł projektu: Remont budynku OSP Podciernie w ramach projektu pn. „Wioska kulinarna w Podcierniu - utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów”.		
Adres inwestycji: Ochotnicza Straż Pożarna w Podcierniu nr 85, dz. nr 298/2, 303/1, 304/1, 305/1, gm. Cegłów		
Projektant: MGR INŻ. ARCH. JOANNA WALASZCZYK Nr upr. MA/058/07		
Tytuł arkusza: ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 1.1		
Skala rysunku: 1:50		
Data: 03.2014	Nr arkusza: 11	Nr strony: 30