



- 1 -kinkiet np.AKI 37667/86/10 MASSIVE
- 2 -drzwi drewniane lite, filungowe z ościeżnicą drewnianą, kolor NCS S 0505-G80Y
- 3 -półka drewniana 210x30x27cm, na wspornikach, kolor NCS 2005-G50Y, przeznaczona do ekspozycji wyposażenia domów wiejskich
- 4 -półka drewniana 210x30x27cm z wieszakami, na wspornikach, kolor NCS 2005-G50Y, przeznaczona do ekspozycji wyposażenia domów wiejskich
- 5 -miejsce do ekspozycji zdjęć i dyplomów, ramki różnego rodzaju i wielkości np. z IKEA
- 6 -listwa drewniana wystająca z szalówki na 2cm gr. 3cm, kolor NCS 2005-G50Y
- 7 -witryna z drewna z przeszkleniem, z trzema półkami 75x38x190cm, do ekspozycji pucharów i pamiątek związanych z działalnością koła, kolor NCS 2005-G50Y
- 8 -schody drewniane
- 9 -obrobienie podciagu deską malowaną w kolorze palisander
- 10 -karnisz drewniany 106x12cm, malowany w kolorze palisander
- 11 -firanka z haftem i motywem wykorzystywanym przez panie zajmujące się rękodzielnictwem na tych terenach
- 12 -ekran zwijany na stelażu wym. 108x147cm, możliwość zawieszenia TV 46
- 13 -deska szalówkowa gr.19mm, szer. 12cm, malowana w kolorze palisander

- płytki klinkierowe ręcznie formowane, np. LIMBURG RUSTIEK 21,5x2,3x6,5cm firmy CRH , fuga kolor szary
- deska szalówkowa gr.19mm, szer. 12cm, malowana w kolorze palisander, do wys. 92cm ułożona w poziomie, powyżej listwy drewnianej w pionie
- oświetlenie np. STELLYA 2-punktowa 1508365, montowane na suficie wg. proj.elektrycznego
- kinkiet np. AKI 37667/86/10 MASSIVE
- posadzka drewniana istniejąca, do renowacji poprzez piaskowanie i szlifowanie lub cyklizowanie, wykończenie pow. twardym olejowskim np. Fiddes Hard Wax Oil w kolorze MEDIUM OAK
- sufit malowany farbą akrylowo lateksową np. Tikkurila, OPTIVA MATT, kolor biały
- włączniki światła h=110cm

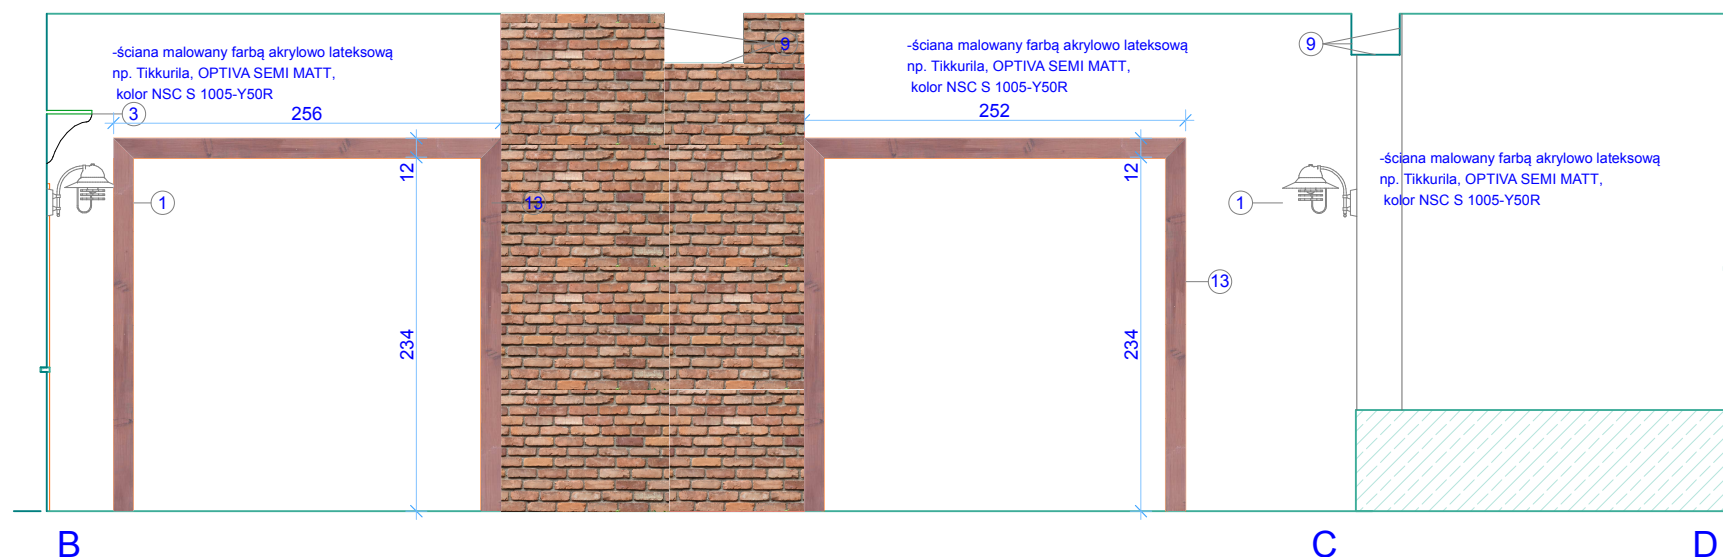

## ROZWINIĘCIE ŚCIAN POMIESZCZENIA 1.7 i 1.8

SKALA 1:50

 <b>Biuro Architektoniczne AMN</b> Joanna Walaszczyk <a href="http://www.biuroamn.pl">www.biuroamn.pl</a> ul. Spokojna 18, 05-319 Cegłów		
Tytuł projektu Remont budynku OSP Podciernie w ramach projektu pn. „Wioska kulinarna w Podcierniu - utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów”.		
Adres inwestycji Ochotnicza Straż Pożarna w Podcierniu nr 85, dz. nr 298/2, 303/1, 304/1, 305/1, gm. Cegłów		
Projektant: MGR INŻ. ARCH. JOANNA WALASZCZYK Nr upr. MA/058/07		
Tytuł arkusza ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. 1.7 i 1.8		
Skala rysunku 1:50		
Data 03.2014	Nr arkusza 18	Nr strony 37