

PRZEKRÓJ A01-A01 SKALA 1:50

- D-1

 - BLACHODACHÓWKA POWLEKANA
 - ŁATY 5x5CM
 - KONTRŁATY 2,5x5CM
 - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
 - ISTNIEJĄCE KROKIEW 8x14
- S-1

 - POSADZKA BETONOWA B20 ZBROJONA
 - SIATKĄ 3mm O OCZKACH 15x15cm
 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA NP. FOLIA POLIETYLENOWA
 - STYROPIAN EPS 100 GR.12CM
 - ISTNIEJĄCY STROP
 - TYNK CEM. -WAP.
- D-2

 - BLACHODACHÓWKA POWLEKANA
 - ŁATY 5x5CM
 - KONTRŁATY 2,5x5CM
 - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
 - ISTNIEJĄCE KROKIEW 7x14
- PG-1

 - DESKI DREWNIANE GR.3CM
 - ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE
- PG-2


 - GRES GR.2CM
 - ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE
- W-1

 - SZALÓWKA DREWNIANA 12x2,2 NA RUSZCIE DREWNIANYM
 - STYROPIAN EPS 80 GR.12CM
 - TYNK CEM.-WAP.
 - CEGŁA PEŁNA GR.12CM
 - PUSTKA POWIETRZNA GR.3CM
 - GAZOBETON GR.24CM
 - TYNK CEM.-WAP.
- W-2


 - TYNK AKRYLOWY
 - STYROPIAN EPS 80 GR.12CM
 - TYNK CEM.-WAP.
 - CEGŁA PEŁNA GR.12CM
 - PUSTKA POWIETRZNA GR.3CM
 - GAZOBETON GR.24CM
 - TYNK CEM.-WAP.
- W-3

 - TYNK AKRYLOWY MOZAIKOWY
 - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS GR.8CM
 - HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
 - ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- O


 - KOSTKA BRUKOWA GR.8CM
 - PODSYPKA PIASKOWA GR.4CM
 - BETON B10 GR.12CM
 - PIASEK UBITY GR.20CM

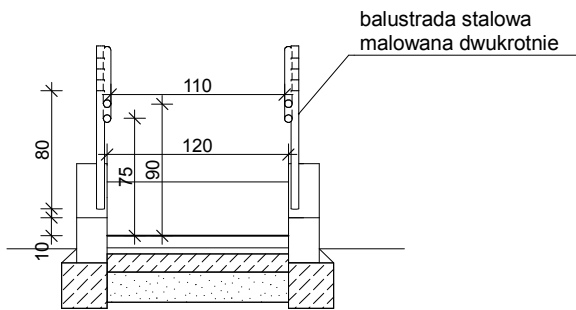

DETAL POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

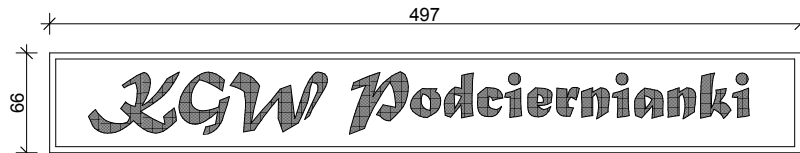

drzeworyt mocowany do ściany budynku,
w kolorze naturalnego dębu

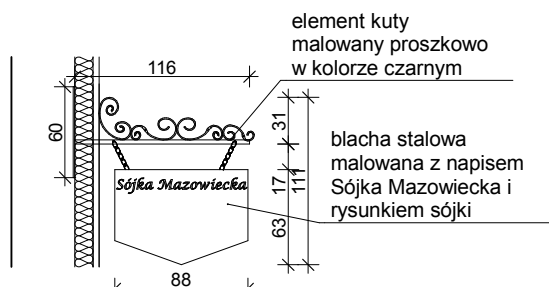

szyld mocowany na wspornikach i łańcuchu
do ściany budynku