



Posadowienie krawężnika betonowego 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem

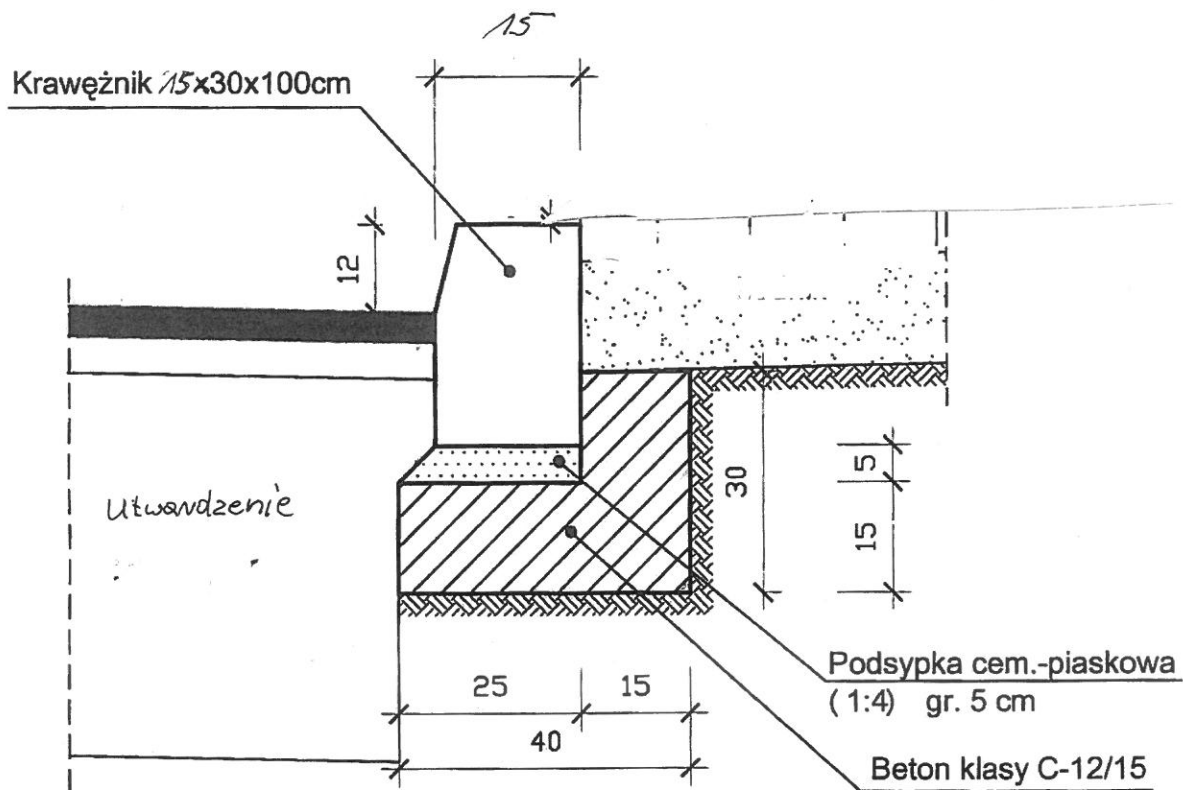

MATERIAŁY na 1 m

1. Krawężnik - 1,0 mb
2. Podsypka cem. piaskowa - 0,013 m³
3. Beton klasy C-12/15 - 0,083 m³

Posadowienie obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej

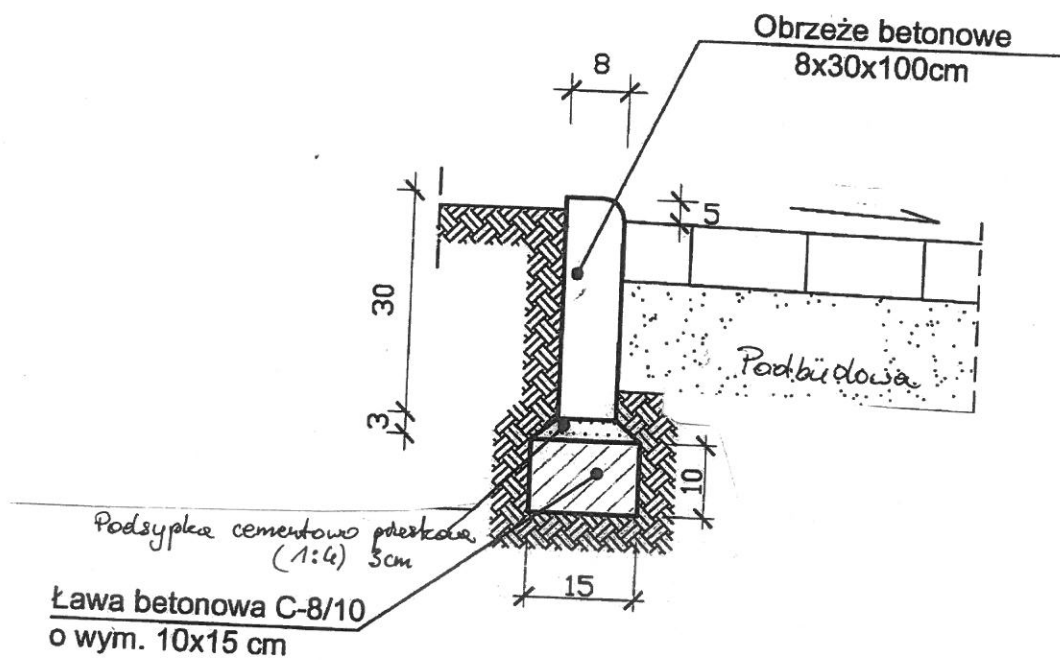

MATERIAŁY na 1 m

1. Obrzeże - 1,0 mb
2. Podsyпка cem. piaskowa - 0,005 m³
3. Beton klasy C-8/10 - 0,015 m³

Obsadzenie słupka drogowego

